

Inbetriebnahme

nuPro-Standlautsprecher

Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung!

1) Montage des Sockels

Achtung! Achten Sie unbedingt darauf, den Lautsprecher bei der Befestigung der Sockelplatte nicht zu verkratzen! Lassen Sie keine Distanzringe oder andere Objekte durch die Bassreflexrohre ins Innere der Box gelangen!

Stellen Sie die Box zunächst kopfüber auf eine weiche Unterlage, um Zugang zur Boxenunterseite zu haben und positionieren Sie die 4 Distanzringe direkt über den Gewindebuchsen. Legen Sie die Sockelplatte vorsichtig so auf die Distanzringe, dass die Bohrungen der Platte, die Distanzringe und die Gewindebuchsen der Box passend übereinander liegen. Achten Sie darauf, dass die Füße der Sockelplatte von der Box weg orientiert werden. Die große Öffnung in der Sockelplatte kann zur Kabelführung verwendet werden und ist daher zur Rückseite der Box zu orientieren.

Verwenden Sie zur Befestigung die mitgelieferten Schrauben und den passenden Schraubendreher und ziehen Sie die Schrauben stets ausreichend fest an.

Sie können die Box nun umdrehen und auf Ihren Sockel stellen.

Schraubendreher
(im Lieferumfang)

4x Schraube
M6 x 44 mm

Sockelplatte
mit Gummifüßen

4x Distanzring
ø 23 mm / H 25 mm

4x Gewindebuchse


2) Aufstellung

Stellen Sie nun Ihre Boxen am gewünschten Einsatzort auf. Eine möglichst freie Aufstellung der Boxen, mit identischem Abstand der linken und der rechten Box zu Ihrem Hörplatz ist empfehlenswert. Nähere Erläuterungen zur Aufstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

3) Kabelverbindung

Anschluss aller Quellen (und Subwoofer) erfolgt an der linken Box.

Die Auswahl der Quellen nehmen Sie mit der Fernbedienung vor.

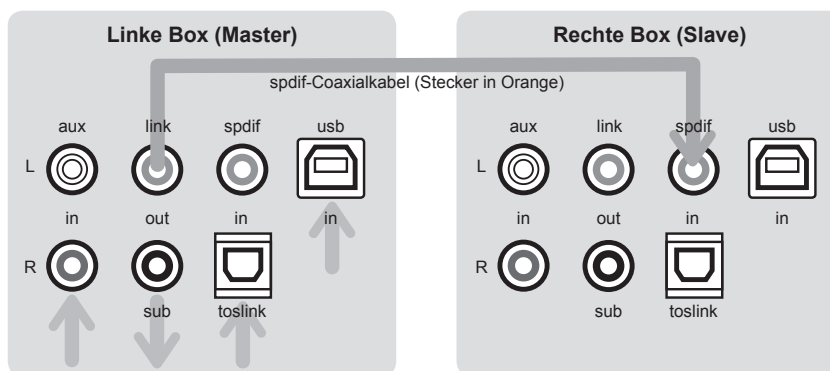

Prinzipiell ist jede nuPro-Box identisch. Nach dem Einschalten der nuPros konfigurieren sich diese, je nach Verkabelung, selbsttätig als Master- und Slave-Box. Sie sind jetzt bereits vollständig spielbereit. Die Grundeinstellung der nuPro-Software definiert den Master als linke, den Slave als rechte Box. Auf dieser Zuordnung basieren alle Einstellungen der Boxen zueinander. Alle Einstellungen werden an der linken Box vorgenommen. Alternativ können Sie beide Boxen individuell konfigurieren sowie steuern. Mehr dazu auf Seite 8 der Bedienungsanleitung im Abschnitt „SETUP“.

Achtung! Alle Anschlüsse werden immer vor dem Einschalten der Boxen vorgenommen!

3.a) Signalverbindungen

Verwenden Sie das mitgelieferte spdif-Coaxialkabel (orange Stecker) um die beiden Boxen eines Stereo-Paars miteinander zu verbinden. (Längere spdif-Kabel finden Sie im Nubert Zubehörshop.)

Verbinden Sie die link-Buchse der linken Box mit der spdif-Buchse der rechten Box, wie in der Abbildung oben gezeigt. Danach verbinden Sie all Ihre Quellgeräte mit der linken Box. Anwendungs- und Anschlussbeispiele finden Sie auf Seite 4 der Bedienungsanleitung.

3.b) Netzbuchse, Power-Schalter

Das beiliegende Stromkabel wird an die Netzbuchse angeschlossen. Mit dem Netzschalter (Power-Schalter) kann die nuPro vollständig vom Stromnetz getrennt werden. Alle Einstellungen bleiben dabei erhalten.

Tip: Eine zusätzliche Steckdosenleiste mit Schalter kann eine komplette Netztrennung vereinfachen.

4) Stand-by

Mit einem Druck auf die Taste (⏻) auf der Boxenfront kann die Box aus dem Standby geweckt werden. Wird diese Taste 6 Sekunden lang gehalten, so wechselt die Box zurück in den Stand-by-Modus. Alternativ kann dieser Schaltvorgang auch mit der Fernbedienung (Bedienungsanleitung, Seite 7) durchgeführt oder durch die Stand-by-Automatik (Bedienungsanleitung, Seite 9, Abschnitt AUTO) übernommen werden.