




## MODEL 30

### Marantz MODEL 30 Vollverstärker

Dieser Vollverstärker liefert den musikalischsten Klang, der von unseren Soundmastern aufwändig abgestimmt wurde. Er verfügt über maßgeschneiderte Original Marantz HDAMs und ein diskretes Design für exquisite Signalreinheit. Der MODEL 30 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert unvergessliche Musikalität.

- Vom Soundmeister mit Leidenschaft abgestimmter Vollverstärker.
- Separate Netzteile für Vorverstärker und Endstufenkanäle.
- Ringkerntransformator für eine saubere Stromversorgung des Vorverstärkers.
- Vorverstärkung mit Stromgegenkopplung für klaren und detailreichen Klang.
- Marantz HDAM Technologie für Rauschreduzierung und einen breiteren Frequenzgang.
- Neu entwickelte elektrische Lautstärkeregelung für hohe Linearität.
- Schaltverstärker mit dediziertem SMPS Netzteil.
- Hohe Ausgangsleistung von 100W + 100W (8 Ohm), 200W + 200W (4 Ohm).
- Auf unseren Flaggschiffmodellen basierendes Verstärker-Design.
- Linearer Frequenzgang – ganz unabhängig von den Lautsprechern.
- MM/MC Phono Eingang mit MC Eingangsimpedanz-Wähler.
- Besonders hochwertige CD- und Phono-Eingänge mit niedriger Eingangsempfindlichkeit.
- Hochwertige Lautsprecher Terminals aus hochreinem Kupfer von Marantz.
- Verfügbar in Schwarz und Silber-Gold.

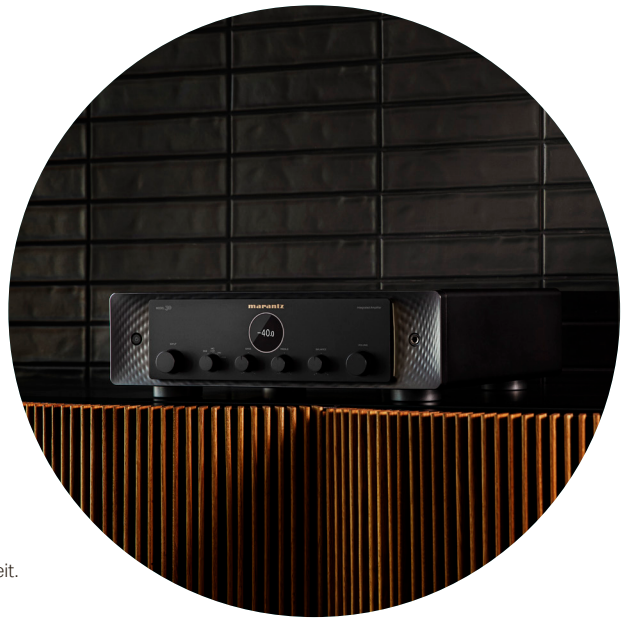

Modern Musical Luxury



# MODEL 30

## Technische Daten



| Ausstattung                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kanäle                                                         | 2                       |
| Current Feedback Topologie                                     | •                       |
| Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | - / - / • (mit MC/MM)   |
| MC Eingangsimpedanz-Wähler                                     | 33 / 100 / 390 Ohm      |
| HDAM Version                                                   | SA3 & SA2               |
| Leistungstransformator Vorverstärker                           | Ringkern                |
| Leistungstransformator Leistungsverstärker                     | SMPS                    |
| Hochwertige Audiokomponenten                                   | •                       |
| Marantz spezifische Bauteile                                   | •                       |
| Symmetrischer Schaltungsaufbau                                 | •                       |
| Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium                          | • (Separat)             |
| Balance / Bass / Höhen                                         | • / • / •               |
| Weiteres                                                       |                         |
| Lineares Netzteil                                              | • (Vorverstärker-Stufe) |
| Lineare Lautstärkeregelung                                     | •                       |
| Schottky-Dioden                                                | •                       |
| Abschirmung: Kupfer / Metall / keine                           | • / - / -               |
| Doppelschichtige Bodenplatte                                   | •                       |
| Rauscharmes OLED Display                                       | •                       |
| Eingänge / Ausgänge                                            |                         |
| Audio Eingänge                                                 | 6                       |
| Phono Eingang: MM / MC                                         | • / •                   |
| Audio Ausgänge                                                 | 1                       |
| Pre-out / Main-in                                              | • / -                   |
| Endstufen-Direkteingang                                        | •                       |
| Cinch, vergoldet                                               | •                       |
| Lautsprecher-Terminals                                         | Marantz SPKT-100+       |
| Anzahl der Anschlüsse                                          | 2                       |
| D-Bus                                                          | •                       |
| Kopfhörerausgang                                               | •                       |

| Spezifikationen                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ausgangsleistung (8 / 4 Ohm RMS)             | 100 W / 200 W                            |
| Frequenzgang                                 | 5 Hz - 50 kHz                            |
| Klirrfaktor insgesamt                        | 0,005 %                                  |
| Dämpfungsfaktor                              | 500                                      |
| Eingangsempfindlichkeit: MM                  | 2,3 mV / 39 kOhm                         |
| Eingangsempfindlichkeit: MC                  | 250 µV / 33/100/390 Ohm                  |
| Signal-Rauschabstand: MM/MC                  | 88 / 75 dB                               |
| Eingangsempfindlichkeit: Hochpegel           | 220 mV / 13 kOhm                         |
| Signal-Rauschabstand: Hochpegel              | 107 dB (2V Eing. / bei Ausgangsleistung) |
| Allgemein                                    |                                          |
| Verfügbare Farben: Schwarz / Silber-Gold     | • / •                                    |
| Stromverbrauch in W                          | 130                                      |
| Standby-Stromverbrauch in W                  | 0,2                                      |
| Automatisches Ausschalten                    | •                                        |
| Austauschbares Stromkabel                    | •                                        |
| Fernbedienung                                | RC002PMND                                |
| Systemfernbedienung                          | •                                        |
| Abmessungen (B x T x H) in mm                | 443 x 431 x 130                          |
| Gewicht in kg                                | 14,6                                     |
| Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) in mm | 534 x 522 x 255                          |
| Gewicht mit Verpackung in kg                 | 17                                       |
| EAN                                          |                                          |
| SAP-Code / EAN SCHWARZ                       | MODEL30/N1B<br>4951035072493             |
| SAP-Code / EAN SILBER-GOLD                   | MODEL30/N1SG<br>4951035072509            |

D&M Germany GmbH  
A Division of Sound United  
An der Kleinbahn 18  
41334 Nettetal  
Deutschland

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

