


# blueLino 4G

## Bluetooth Musikempfänger

Kabellose Musikübertragung vom Handy, iPhone, Notebook oder PC in excellenter Qualität

**aptX**  
inside

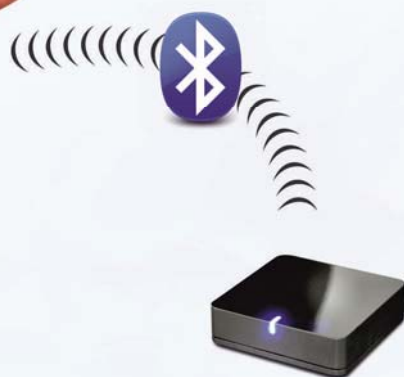

- Bluetooth A2DP Profil
- **aptX® & SBC Codec Unterstützung**
- Digitale Audioausgabe/ S/PDIF
- analoge Audioausgabe
- Bluetooth v3.0+EDR
- Kopplung von 8 Geräten
- Reichweite über 10m



**8 gekoppelte Geräte**

blueLino 4G kann mit 8 Geräten gleichzeitig gekoppelt werden.



blueLino 4G verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

**Auto-connect**

**aptX**  
inside

- garantiert höchste Audio-Qualität
- Audio Bandbreite entspricht CD-Qualität
- minimale Verzögerung
- Verlustfreie Kompression



**352 kbps**  
**16bits / 44.1KHz**




**hervorragende Audioqualität**



- Komprimierungsrate: 4:1
- Übertragungsbereich: 10Hz - 22kHz
- Komprimierungsverzögerung: <1.89ms @ Fs 48KHz
- Dynamikbereich: 16-bit: >92dB
- THD+N: -68.8dB



Wenn aptX in der Audioquelle nicht verfügbar ist,  
wird automatisch der SBC Codec verwendet.

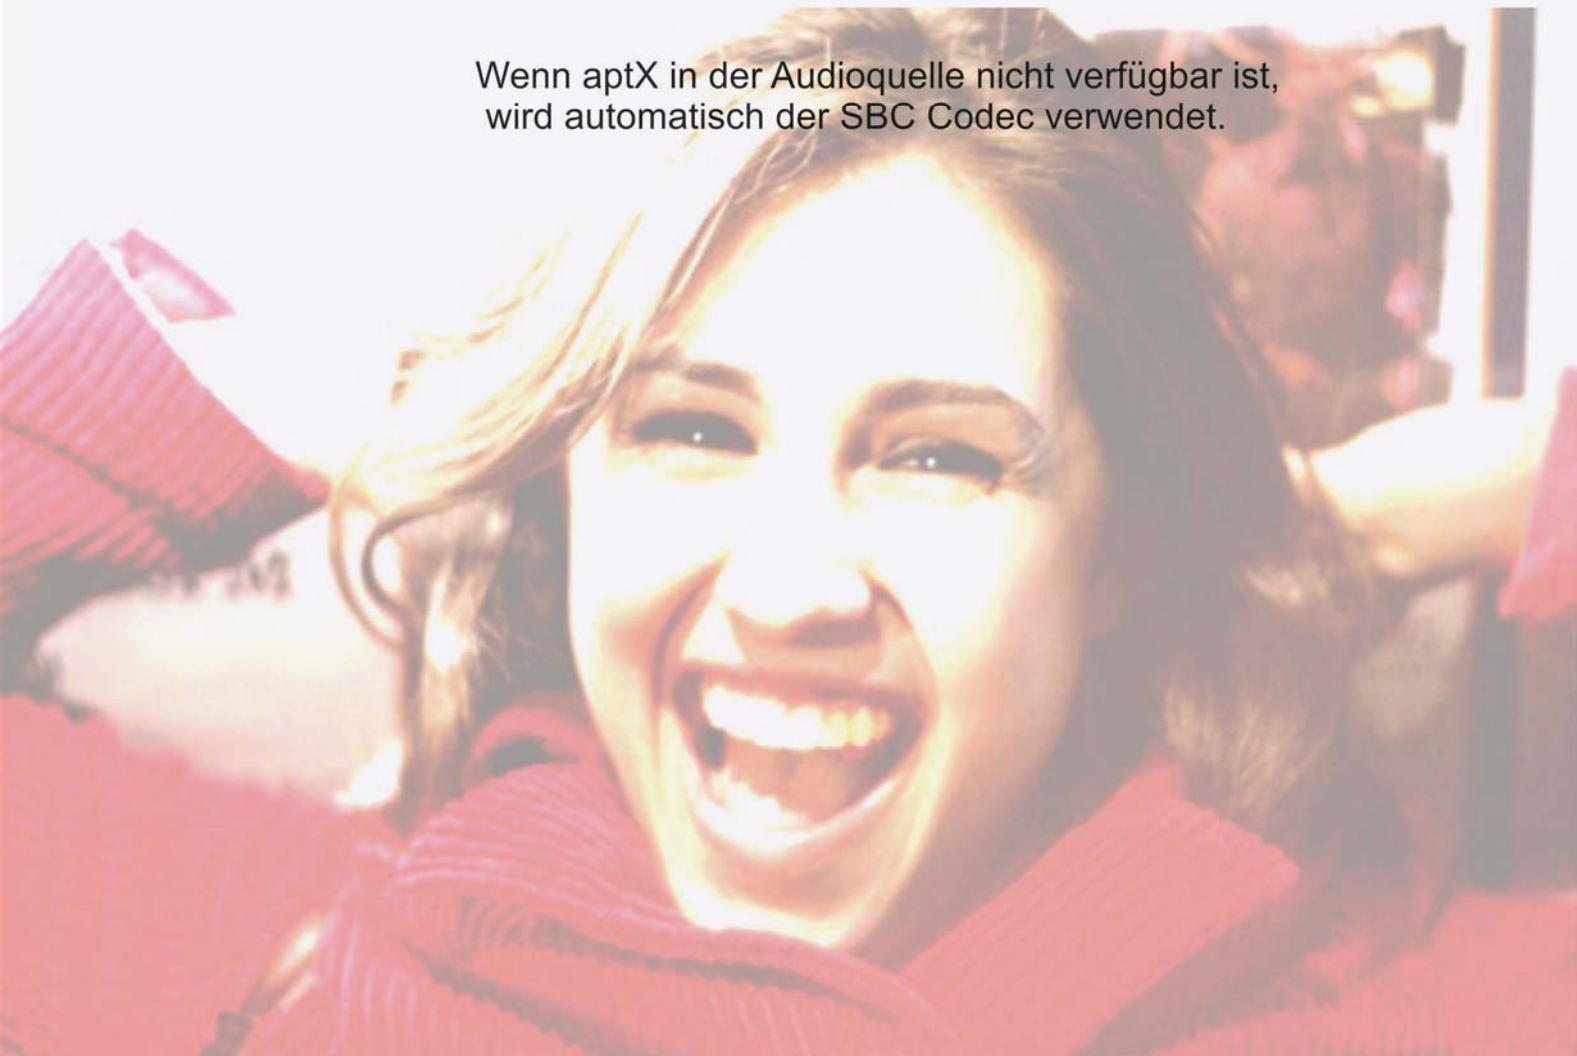

# Spezifikation

Bluetooth Profile	A2DP
aptX® codec	wird unterstützt
SBC codec	wird unterstützt
Anzahl gekoppelte Geräte	8
Frequenz	2402 ~ 2480 MHz
Empfangsempfindlichkeit	-84 dBm
Maximale Sendeleistung	4 dBm
Stromversorgung	5V / 0.6A
Audiokabel	3.5mm Stecker/ Stecker Kabellänge: 1,50 m
Adapterkabel	3.5mm Buchse /Cinch Kabellänge: 20 cm

## Analoger Audioausgang

Audio-Ausgangspegel (nominal)	2 +/- 10% Vrms
Frequenzbereich	20 Hz ~ 20 KHz
SNR (nominal, Audio RL)	>= 104 dB
THD (nominal, Audio RL)	0.05 %

## Digitaler Audioausgang – TOSLINK

Wellenlänge (nominal)	640 ~ 670 nm
Optischer Ausgangspegel	-17 dBm



Friedrich-Engels-Str. 35  
D - 13156 Berlin  
Tel. +49 30 54947260  
Fax. +49 30 54947244  
E-Mail [lintech@lintech.de](mailto:lintech@lintech.de)  
[www.lintech.de](http://www.lintech.de)

